62248 - TF1 Omega Filter 22mm Slip Socket

Ontworpen voor installatie in kleine of beperkt toegankelijke ruimtes, is dit hoogwaardige, afgedichte, in-line systeemfilter eenvoudig te installeren en snel en gemakkelijk te reinigen. Het is niet nodig om het apparaat te demonteren of de o'rings te vervangen tijdens het onderhoud, waardoor er ter plaatse tijd wordt bespaard. De TF1 Omega Filter is vervaardigd van hoge kwaliteit, vernikkeld, messing en maakt gebruik van de Hydronic Particle Separation (HPS) technologie en magnetische filtratie om magnetisch en niet-magnetisch puin uit het systeem te verwijderen. De kwaliteit en betrouwbaarheid van dit bekroonde filter wordt ondersteund door een marktleidende garantie van 25 jaar.

- Hoge capaciteit en compact ontwerp. Ideaal voor gebruik in beperkte ruimtes
- Gemakkelijk om te installeren– past op horizontale en verticale leidingen in beide stromingsrichtingen. Het filter kan onder een hoek van 45° werken
- Unieke werking, verwijdert magnetische en niet-magnetische verontreinigingen uit het systeemwater. Snel en eenvoudig te reinigen zonder het apparaat te demonteren
- Slimme, sterke, gesmede messing constructie (geen verborgen poreusheid) met vernikkelde platen
- Uniek spruitstuk met dubbele radiale afdichtingen en meerdere oriëntatiemogelijkheden
- Krachtige neodymiummagneet met schroefdraadmagneetkap

Volumetrie en streepjescodes

EAN streepjescode	5014551622487	OCU streepjescode	05014551622562
Gewicht per stuk (kg)	1.77	Gewicht van de omdoos (kg)	9.2
Hoogte van één element (mm)	70	Hoogte van de omdoos (mm)	160
Breedte van één module (mm)	190	Breedte van de omdoos (mm)	270
Diepte per eenheid (mm)	132	Diepte van de omdoos (mm)	200

Copyright Fernox © 2026

Grafiek

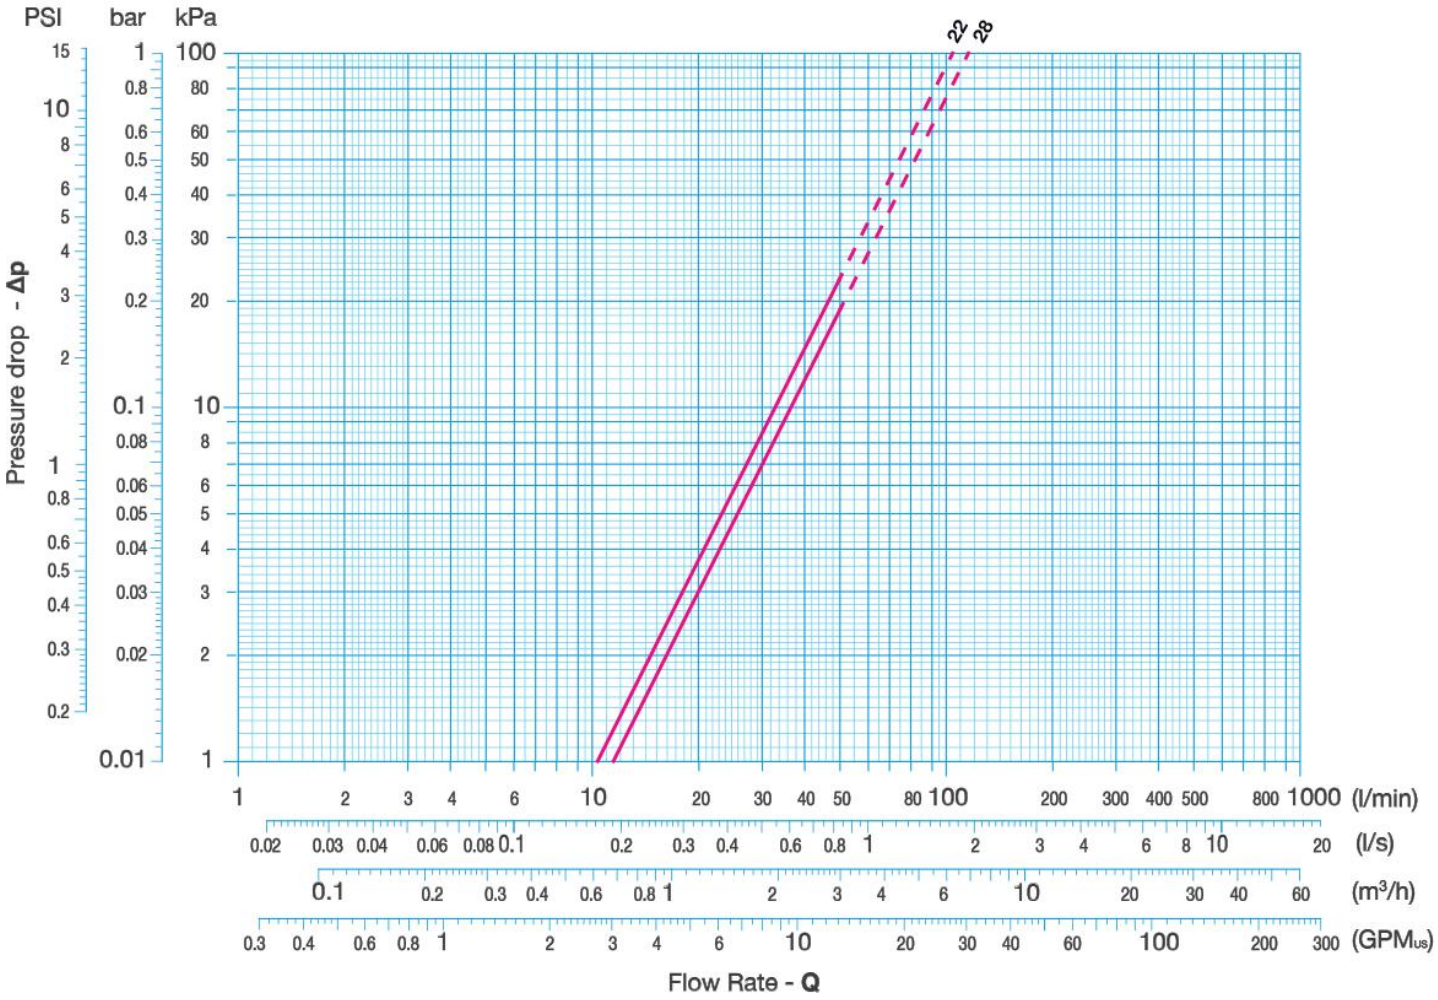

Copyright Fernox © 2026

Maatschema

TF1 Omega Filter 22mm



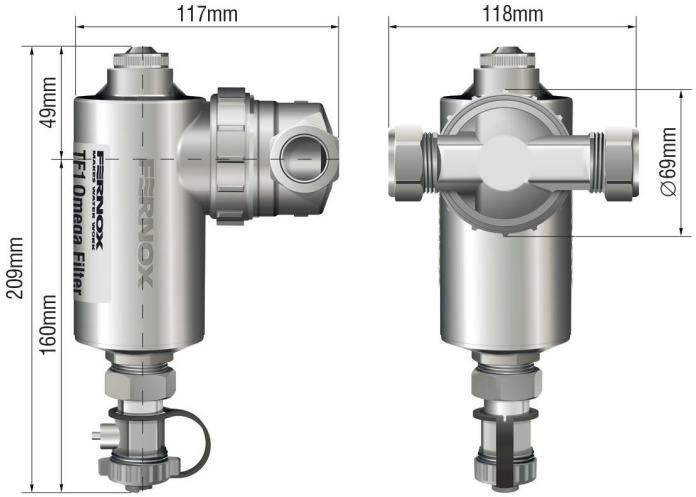

TF1 Omega Filter 28mm



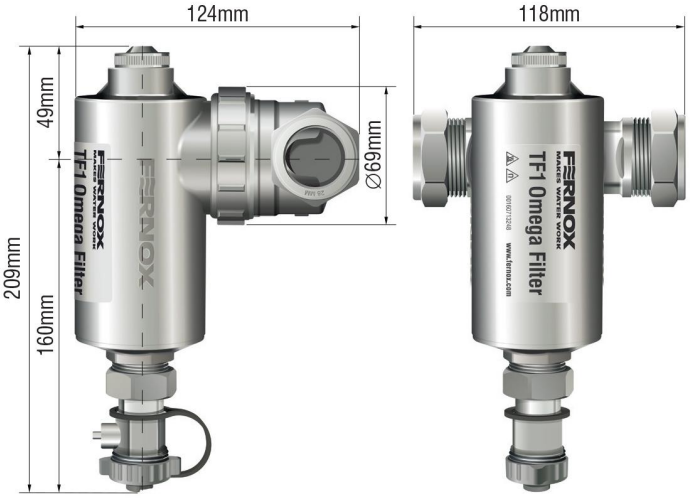

Reinigingsschema

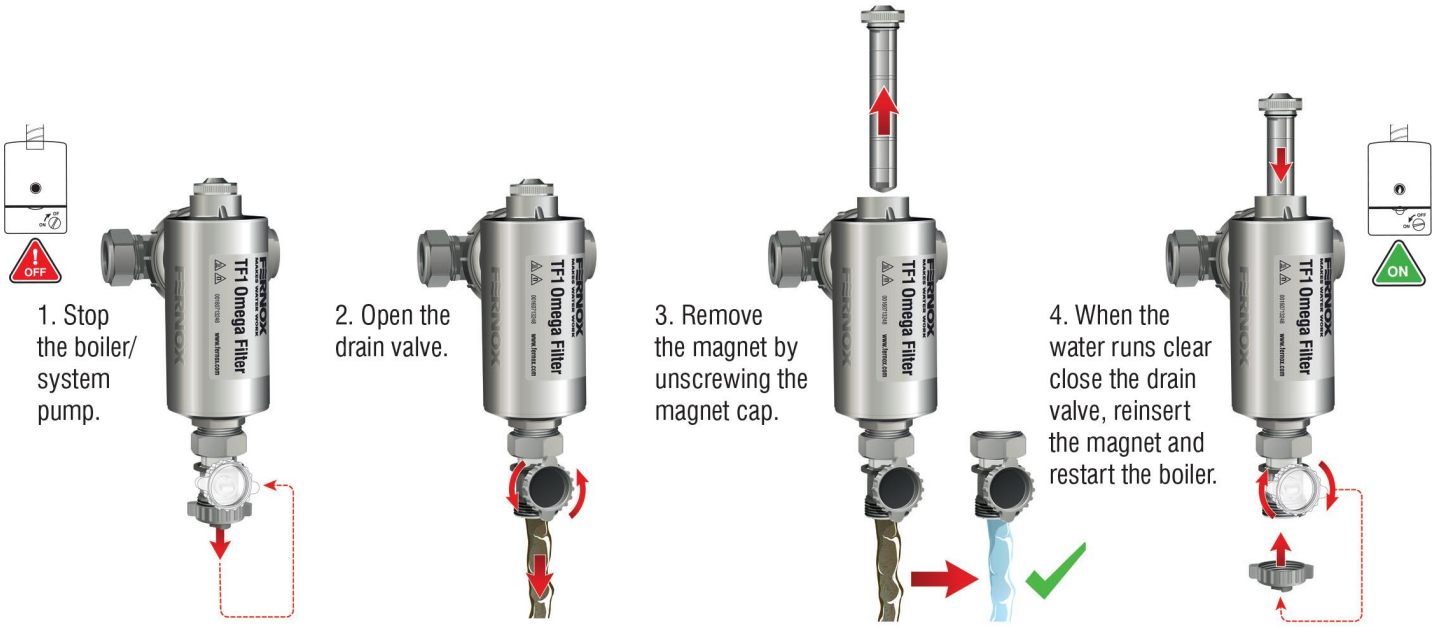

Copyright Fernox © 2026

Laatst gewijzigd	2026-05-21T08:28:17.837000

Copyright Fernox © 2026